



SJ66 T TELESKOP-BÜHNE

STANDARDAUSSTATTUNG

- Fahrbar in voller Höhe
- Allradachsantrieb
- No-Spin-Differential und Differentialsperre in der Vorderachse
- Pendelachse
- Nasse SAHR-Scheibenbremsen (Vorder- und Hinterachse)
- Dieselmotor 55,2 kW (74PS)
- Ausschwenkbarer Motorblock
- Hochklappbare Glasfaserverkleidung
- Oberwagendrehung 360 ° endlos
- Richtungserkennung der Fahr- und Lenkfunktion
- Proportionalsteuerung
- Steuerung auf Relaisbasis
- Farbcodierte und nummerierte Leitungsführung
- Steigfähigkeit 50 %
- Schaumgefüllte Geländereifen
- Leitungsführung für Wechselstromanschluss auf der Plattform
- Kippalarm mit Abschaltung der Fahrfunktion
- Überlastsensoren
- Signalhorn
- Plattformgeländer in Modulbauweise
- Halbhohes Schiebegeländer mit drei Einstiegen
- Seilbefestigungspunkte
- Transport-/Hebeösen

ZUBEHÖR UND OPTIONEN



- Plattform 0,91 x 2,44 m
- Generator 3,5 kW (einschließlich Hydraulikölkühler)
- Hydraulikölkühler
- Blinklicht
- Druckluftleitung zur Plattform (1/2 Zoll)
- Bewegungsalarm
- Rückseitige Tür
- Steuerpultabdeckung
- Zusätzliche obere Handleiste (nur für Plattform 0,91 x 2,44 m)
- Sekundäre Schutzvorrichtung (elektrisch oder mechanisch)

* Tragfähigkeit und Gewicht der Maschine kann sich durch Zusatzoptionen ändern.

SJ66 T TELESKOPBÜHNE

Abmessungen	SJ66T
Arbeitshöhe	22,12 m
Plattformhöhe	20,12 m
Seitliche Reichweite	17,37 m
A Plattformgröße	0,91 x 1,83 m
B Gesamtbreite	2,44 m
C Heckausladung	1,19 m
D Gesamthöhe (eingefahren)	2,57 m
E Gesamtlänge (eingefahren)	10,34 m
F Radstand	2,44 m
G Bodenfreiheit	0,41 m

Spezifikationen	SJ66T
Drehbereich	360 ° endlos
Plattfordrehung	170 °
Korbarmlänge	1,52 m
Bewegungsradius des Korbars +/-	+65 ° / -60 °
Gewicht	12.800 kg
Steigfähigkeit	50 %
Wenderadius (innen)	2,82 m
Wenderadius (außen)	5,05 m
Pendelachse	7,62 cm
Fahrgeschwindigkeit (hohe Geschwindigkeit)	7,2 km/h
Tragfähigkeit	227 kg
Lokale Bodenbelastung (mit Nennlast)	1.140 kPa
Gesamte Bodenbelastung (mit Nennlast)	17,8 kPa
Maximal zulässige Personenzahl	2
Reifentyp	Schaumgefüllte Geländereifen
Reifengröße	15 x 19,5
Dieselmotor	55,2 kW (74 PS)
Kraftstofftank	170 L
Hydrauliktank	227 L

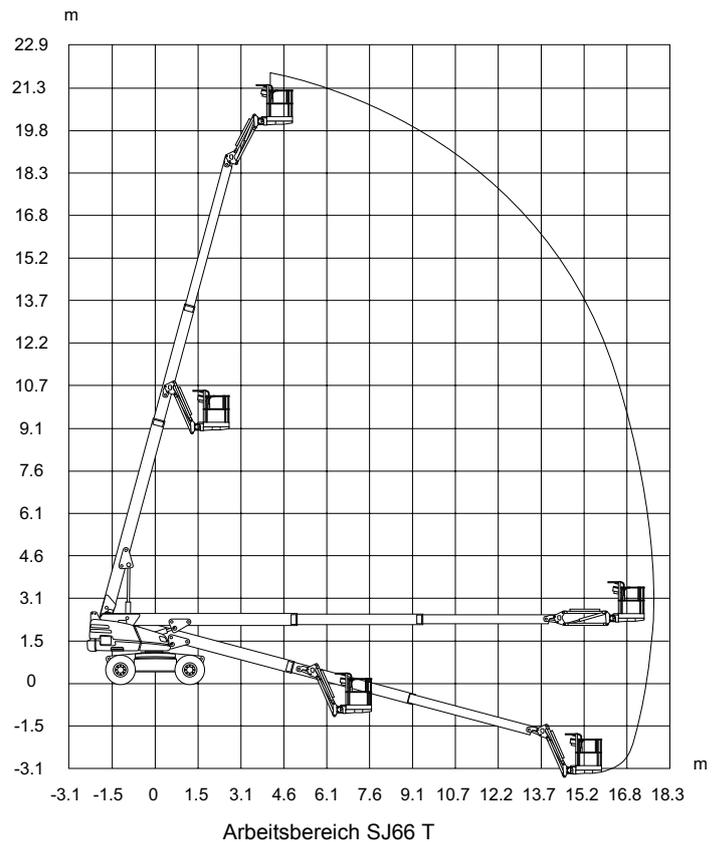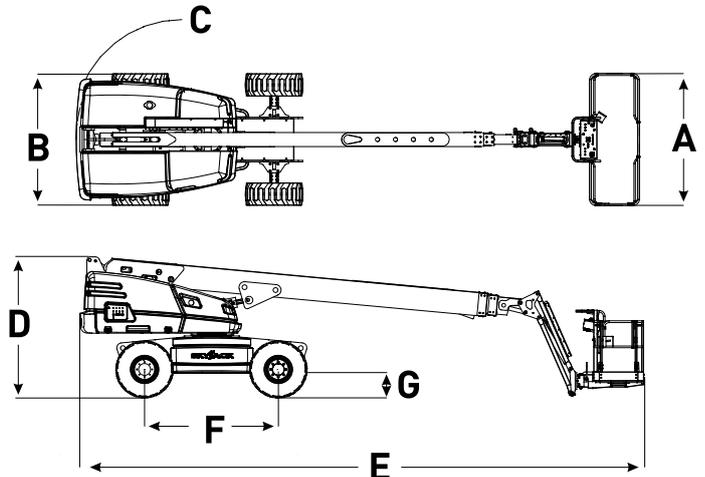

Skyjack Großbritannien
 Unit 1, Maes-y-Clawdd
 Maesbury Road Industrial Estate
 Oswestry, Shropshire, SY10 8NN
 Tel.: +44 1691 676235
 Telefax: +44 1691 676239
 E-Mail: info@skyjackeurope.co.uk

Skyjack SAS (Frankreich)
 ZI Le Clairin
 69700 Saint Romain en Gier
 Frankreich
 Tel. +33 (0) 4 78 73 53 32
 Tel.: +33 (0) 4 78 73 05 68
 Telefax: +33 (0) 4 78 56 52 42

Skyjack Hebebühnen GmbH (Deutschland)
 Därmannbusch 2a
 D-58456 Witten
 Tel.: +49 (0) 2302 20 26 909
 Telefax: +49 (0) 2302 20 25 671

Skyjack AB (Schweden)
 Agnesbergsvägen 28
 424 38 Agnesberg
 Schweden
 Tel.: +46 (0) 31 21 22 45
 Telefax: +46 (0) 31 787 65 10

www.skyjack.com